

# KB

NR KAT.

2

NASUWKA NAPRAWCZA KIELICHA RUR  
ŻELIWNYCH I PVC

Str. 1/2

#### Zastosowanie:

naprawa uszkodzonych rur żeliwnych, PVC  
instalacje obojętne chemicznie do PN16  
instalacje ciepłownicze  
instalację ściekowe

#### Cechy konstrukcyjne i Normy:

**korpus:** żeliwo EN-GJL-250 wg PN-EN 1561:2000,  
lub S235JR PN-EN ISO 10020, DIN 1.0037  
**uszczelka gumowa** NBR, NKJ, EPDM  
**śruby:** ZN5 S235JR wg ISO 4014/ISO 4017, A2/A4  
**podkładka:** ZN5 S235JR wg ISO 7089 lub A2, A4  
**nakrętka:** ZN5 S235JR ISO 4032 lub A2, A4  
**śruby( Szpilka):** S235JR Zn5 DIN 975, A2/A4  
**powłoka antykorozyjna:** wg PN-EN4624, DIN-30677-2  
**zakres produkcji :** DN 80-DN 500



*Do usuwania awarii wskutek pęknięcia, wypłukania kielicha rury żeliwnej bez konieczności wycinania kielicha. Nasuwka może być zamontowana zarówno na odcinku prostym jak i na łukach, kolanach itp. przy nie wielkim wycieku wody*

**KB** woda **KB** ścieki


Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wynikających ze zmiany norm i postępu technologicznego

[www.kubwit.pl](http://www.kubwit.pl)

P.P.H.U KUBWIT  
65-950 Zielona Góra  
Osadnicza 5

NIP:9291719001      Kontakt:  
REGON: 081183842    T: +48 68 4535435  
biuro@kubwit.pl

[tight transmissions networks ]

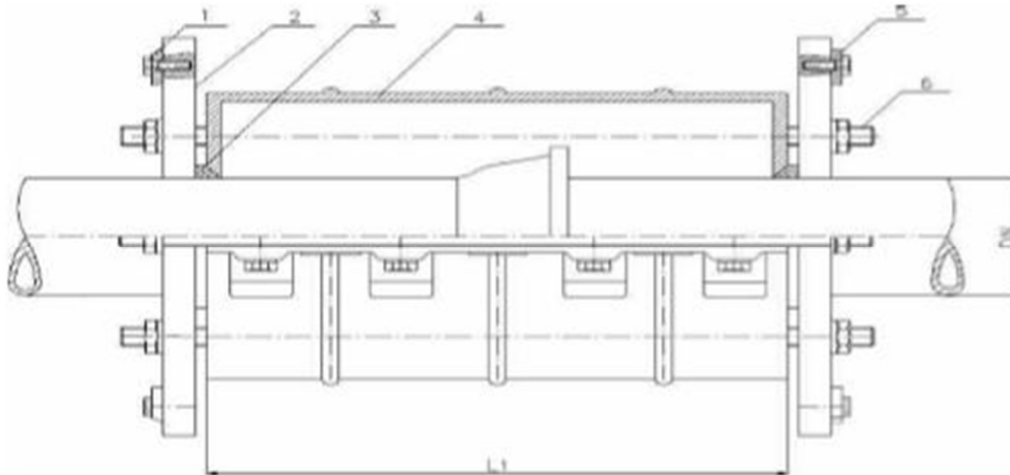

1 - śruba ściągająca kołnierz/**Bolt**/, 2 - kołnierz dociskowy/**Ring**/, 3 - uszczelnienie/**Seal**/, 4 - korpus/**Body**/,  
5 - płaskownik ściągający 6 - złącze śrubowe dociskowe.

DN rury [ mm ]/Range/	L1 [ mm ]/Lenght/
80	260
100	260
125	260
150	260
175	260
200	330
225	330
250	330
300	330
350	400
400	400
450	400
500	400


\* na zamówienie długość L1 do 2,0 [ m ]

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wynikających ze zmiany norm i postępu technologicznego

[www.kubwit.pl](http://www.kubwit.pl)

P.P.H.U KUBWIT  
65-950 Zielona Góra  
Osadnicza 5

NIP:9291719001      Kontakt:  
REGON: 081183842    T: +48 68 4535435  
biuro@kubwit.pl



[light transmissions networks]