NR KAT. 18.1

DOSZCZELNIACZ KIELICHA RUR ŻELIWNYCH

woda

ścieki

Zastosowanie:

Do uszczelniania rozszczelnionych kielichów rur żeliwnych lub zabezpieczania kielichów rur żeliwnych podczas prac inwestycyjnych instalacje obojętne chemicznie do PN10/16, instalację ściekowe

Cechy konstrukcyjne i Normy:

śruba ściągająca: S235JR Zn5 ISO 4014 / ISO 4017
pierścień dociskowy: S235JR PN-EN ISO 10020, DIN 1.0037
korpus: S235JR PN-EN ISO 10020, DIN 1.0037
uszczelka gumowa NBR-ścieki, NKJ, EPDM
podkładka: ZN5 S235JR wg ISO 7089 lub A2,A4
nakrętka: ZN5 S235JR ISO 4032 lub A2, A4
śruby(Szpilka): S235JR Zn5 DIN 975, A2/A4
powłoka antykorozyjna: wg PN-EN4624,DIN-30677-2
zakres produkcji :DN 50 -DN 1200 [mm]
temperatura max: 110°C

www.kubwit.pl

P.P.H.U KUBWIT
65-950 Zielona Góra
Osadnicza 5

NIP:9291719001
REGON: 081183842

Kontakt:
T: +48 68 4535435
biuro@kubwit.pl

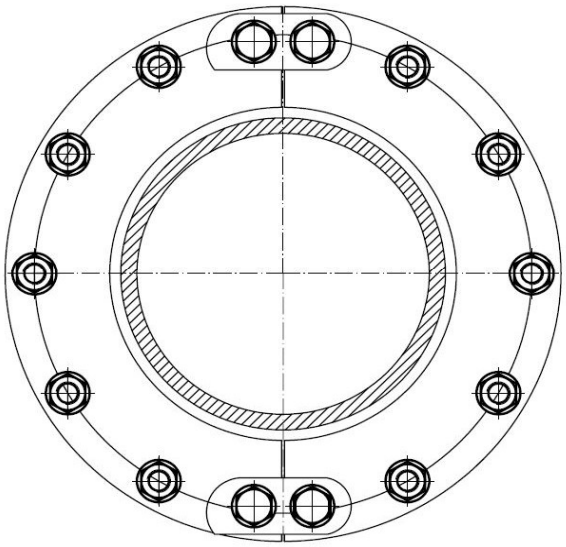

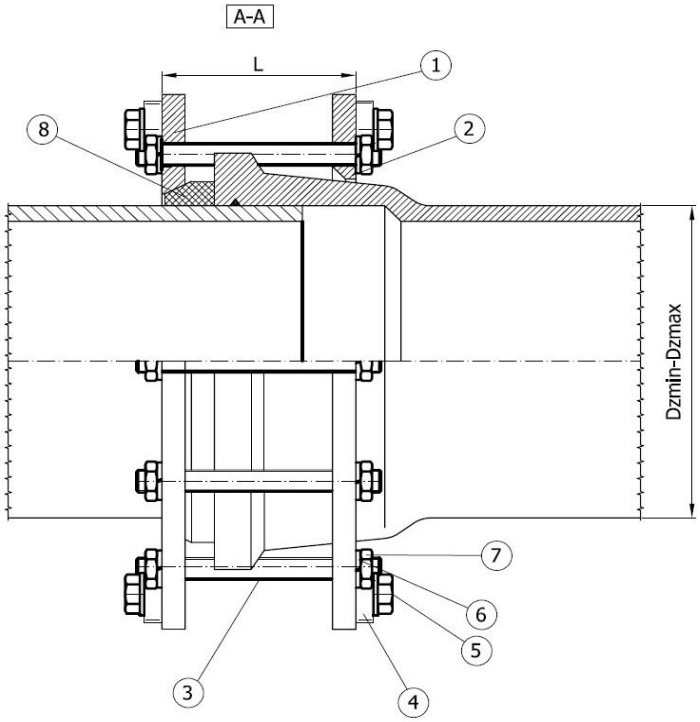

Poz.	Część	Materiał	Norma
1	Pierścień uszczelki	S235JR	PN-EN 10020
2	Pierścień dociskowy	S235JR	PN-EN 10020
3	Szpilka	S235JR-Zn5	DIN 975
4	Element złączny	S235JR	PN-EN 10020
5	Śruba	S235JR-Zn5	PN-EN ISO 4017
6	Podkładka	S235JR/Zn5	PN-EN ISO 7089
7	Nakrętka	S235JR-Zn5	PN-EN ISO 4032
8	Uszczelka	EPDM-NBR	PN-EN 681-1



PN10/16

EPDM-NBR

DN rury	Średnica Dzmin-Dzmx [mm]	Liczba śrub ściągających	L [mm]
50	62-68	4	120
80	94-100	6	120
100	114-120	6	180
125	145-156	6	180
150	167-173	6	180
200	218-224	8	180
225	250-266	8	180
250	270-275	12	180
300	321-328	12	180
350	373-380	16	180
400	423-431	15	180
450	484-496	15	180
500	527-534	20	180
600	630-638	25	180
700	740-770	25	180
800	846-854	32	200
1000	1050-1059	36	200
1200	1235-1242	40	200