NR KAT. 24

KLUCZ DO ZASUW I HYDRANTÓW PODZIEMNYCH

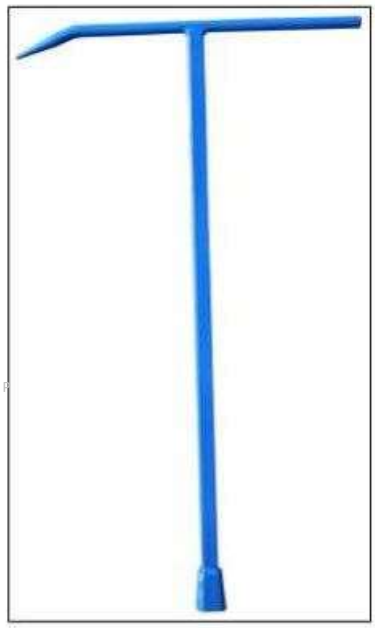

Zastosowanie:

Do otwierania i zamykania zasuw ulicznych, hydrantów podziemnych oraz pokryw włazów z poziomu gruntu

Cechy konstrukcyjne i Normy:

- Pokrętło klucza – stal S235JR PN-88/H-84020
- Trzpień klucza - stal. S235JR PN-88/H-84020
- Nasada klucza stal. S235JR PN-88/H-84020
- Powłoka antykorozyjna: wg PN-EN4624,DIN-30677-2

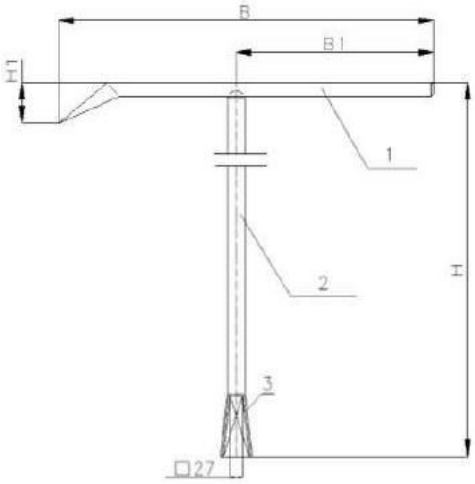

woda

gaz

Wykonanie/Execution/:
Długość klucza H = 1100 mm, szerokość B 600 mm, wymiar zagięcia H1=60 mm
Klucz pasuje na kwadrat nasady obudowy zasuwy 25 x 25, 26 x 26, 27 x 27 mm
Wewnętrzny kształt nasady klucz jest w postaci ściętego ostrosłupa, Norma PN63/M-74085.
Elementy składowe klucza/Key elements/: 1 – pokrętło, 2-trzpień, 3 – nasada klucza

www.kubwit.pl

P.P.H.U KUBWIT
65-950 Zielona Góra
Osadnicza 5

NIP:9291719001
REGON: 081183842

Kontakt:
T: +48 68 4535435
biuro@kubwit.pl

[tight transmissions networks]