NR KAT. 20

TULEJA WZMACNIAJĄCA

DO RUR PE

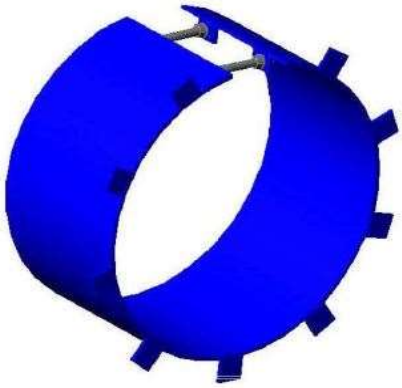



Zastosowanie:

stosuje się do wzmacniania końców rur z tworzyw sztucznych

w miejscu montażu armatury kołnierzowej

Dane techniczne i Normy:

do wszystkich rodzajów rur PE – HD PN 10/SDR17 PN 16 /SDR11-PE 100
Zgodnie z DIN 8074/75
tuleja: stal nierdzewna/kwasoodporna 0H18N9/AISI 304, PN-EN 10088-1
ograniczniki:stal nierdzewna/kwasoodporna 0H18N9/AISI 304, PN-EN 10088-1
Płaskowniki ściągające:stal nierdzewna 0H18N9/AISI 304, PN-EN 10088
długość tulei L: od 250-400 [mm],
na życzenie inny wymiar ilość elementów tulei: 1 Dz. 2 Dz. na życzenie 3 Dz
wymiary tulei dla rur PE: od D280 x 8,7 [mm] do D 500 x 28,3 [mm]

woda ścieki

www.kubwit.pl

P.P.H.U KUBWIT
65-950 Zielona Góra
Osadnicza 5

NIP:9291719001
REGON: 081183842

Kontakt:
T: +48 68 4535435
biuro@kubwit.pl

[tight transmissions networks]