




### Zastosowanie:

Uchwyt do stabilnej zabudowy wodomierza od DN 15-DN 32 wraz z armaturą odcinającą, oraz zestawem kształtek z zachowaniem warunków dotyczących odcinka prostego przed wodomierzem L=5Dw oraz odcinkiem prostym za wodomierzem L=3Dw zgodnie wytycznymi zawartymi w PN-EN

### Cechy konstrukcyjne i Normy:

**listwa montażowa** – stal kwasoodporna ( 0H18N9 )  
**trzpienie dystansowe** ( 0H18N9 ) stal kwasoodporna  
**zaślepki** – guma wg PN-EN 681-1  
**kołki montażowe** - stal ocynk, PEHD  
**obejmy metal-guma** ( stal EN 10130 DIN 1623 )  
obejmy ocynkowane galwanicznie wg PN 1670:2000, EPDM  
**zaślepki:** PEHD  
**długość uchwytu L:**330 [ mm ]

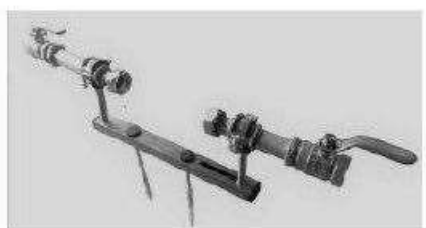

### Zalety:

Uchwyt posiada płynną regulację umożliwiającą montaż wodomierza o wszystkich możliwych długościach

Na życzenie: zestaw do zabudowy wodomierza od DN 15-DN 32 zgodnie z PN-EN



[www.kubwit.pl](http://www.kubwit.pl)

P.P.H.U KUBWIT  
65-950 Zielona Góra  
Osadnicza 5

NIP:9291719001      Kontakt:  
REGON: 081183842    T: +48 68 4535435  
biuro@kubwit.pl

[tight transmissions networks]