


Konstrukcja: 1 – Pręt gwintowany, 2 – Nakrętka, 3 – Podkładka, 4, 8 – kołnierze przyłączeniowe, 5- Tuleja 1
6 – Obręcz stożkowa, 7 – Kołnierz dociskowy, 9 – uszczelka, 10 – Tuleja 2



Standardowe wymiary montażowe wstawek WM 3 (F3) dla PN 10

DN	Długość montażowa /Face to Face/ Lmin [mm]	Zakres regulacji /Adjustment Range/ Lmax [mm]	Srednica podziałowa /Effective diameter/ ek [mm]	Pręt gwintowany / Threaded pin/ M	Ilość prętów /Number of threaded pins /
300	255	+150	400	M20	12
350	255	+150	460	M20	16
400	260	+150	515	M24	16
450	280	+150	565	M24	20
500	300	+150	620	M24	20
600	300	+150	725	M27	20
700	300	+150	840	M27	24
800	320	+150	950	M30	24
900	330	+150	1050	M30	28
1000	330	+150	1160	M33	28
1200	370	+150	1380	M36	32

Możliwość zaprojektowania i wykonania wstawki wg indywidualnych potrzeb klienta / custom made designs, acc. to individual specification available /

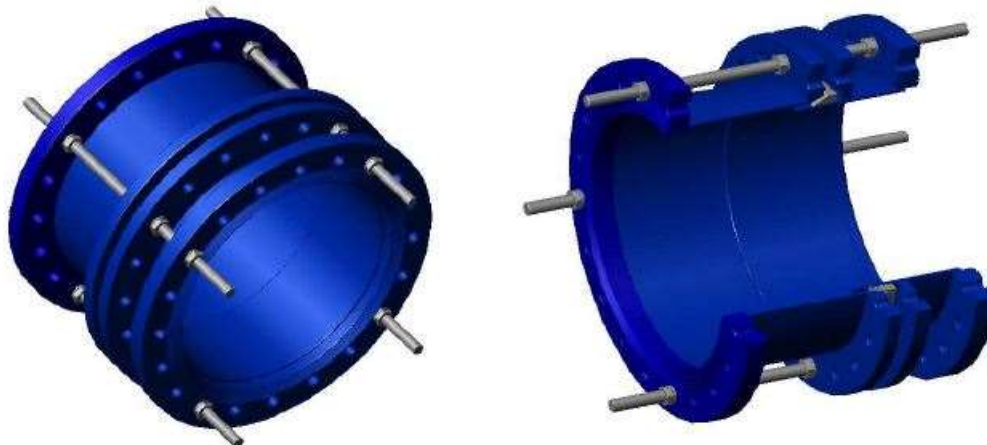


Na zamówienie wstawka WM 4


www.kubwit.pl

 P.P.H.U KUBWIT
 65-950 Zielona Góra
 Osadnicza 5

 NIP: 9291719001 Kontakt:
 REGON: 081183842 T: +48 68 4535435
 biuro@kubwit.pl


 [tight transmissions networks]
